

## Nos services



Visite sur chantier  
Devis et tarifs personnalisés



On vous rappelle si vous avez besoin  
d'une assistance



Opérateurs formés et  
qualifiés



Contrôle du matériel avant et après  
chaque location, inspection par des  
organismes agréés



Enlèvement en agence



Livraison partout en France

## Nous contacter

Pour tout autre matériel, nous consulter



**EVEREST SAS**  
Siège Social et Région Sud  
252 Rue Marius Feuillet  
ZA de Varambon  
38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE  
Tél. : 04 74 20 14 14



**EVEREST SAS**  
Île-de-France et Région Nord  
5 Allée des Souches  
78260 ACHÈRES  
Tél. : 01 30 45 30 30


✉ [contact@everest-elevateurs.com](mailto:contact@everest-elevateurs.com)

🌐 [www.mini-grue.fr](http://www.mini-grue.fr)  
[www.everest-elevateurs.com](http://www.everest-elevateurs.com)

# EVEREST LOCATION



## Signatures

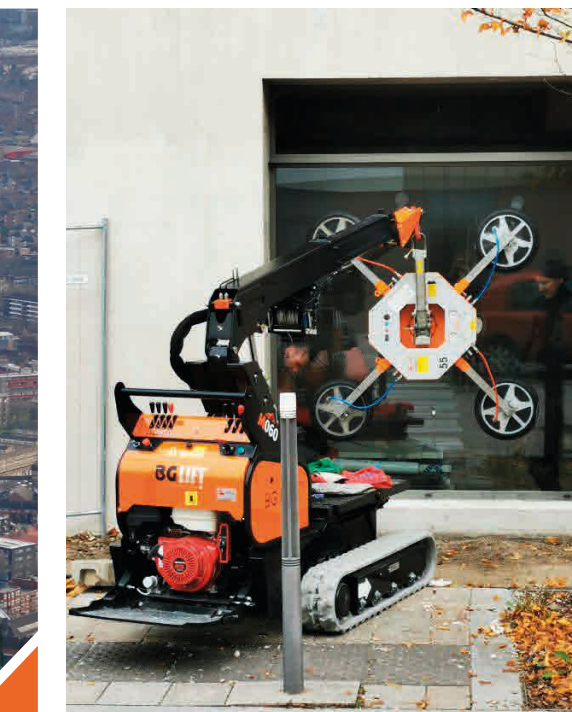

## TOUJOURS À LA HAUTEUR !

[www.mini-grue.fr](http://www.mini-grue.fr)

Création et impression : save-cube.com



# Guide de location



## MINI-GRUES ARAIGNÉES

Modèles	Capacité	Hauteur Travail Max.	Portée Max.	Dimensions repliées	Motorisation	Poids propre	Fléchette/Jib	Pick & Carry
M060	580 kg à 1,3 m	4,25 m	3,01 m	1,78 x 1,10 x 1,44 m	Diesel / Electrique	948 kg	Fléchette crochet inclinable en 4 pos. L= 60cm	Oui 580 kg
URW 094	0,995 t à 1,50 m	5,60 m	5,17 m	1,87 x 0,59 x 1,29 m	Essence	1000 kg	--	--
URW 095	0,995 t à 3,50 m	8,80 m	8,41 m	2,69 x 0,60 x 1,37 m	Essence / Electrique	1950 kg	Fléchette: L= 0,50m/300 kg	--
URW 295	2,90 t à 1,40 m	8,80 m	8,41 m	2,69 x 0,60 x 1,37 m	Diesel / Electrique	1950 kg	Fléchette: L= 0,50m/300 kg	--
M250	2,50 t à 1,50 m	15,65 m	12,85 m	3,42 x 0,78 x 1,76 m	Diesel / Electrique	2565 kg	Jib hydraulique: L=5,50m/750kg	--
URW 376	2,90 t à 2,50 m	14,90 m	14,45 m	4,34 x 1,30 x 1,80 m	Diesel / Electrique	4000 kg	Fléchette: L= 0,80m/500kg	--
M400	4,00 t à 2 m	12,10 m	17,00 m	4,47 x 1,28 x 1,96 m	Diesel / Electrique	4635 kg	Jib hydraulique: L= 6,30m/900kg	Oui 1600 kg
URW 506	3,00 t à 3,40 m 4,00 t à 2,50 m (Crochet 5 brins)	16,00 m	15,52 m	4,87 x 1,40 x 2,03 m	Diesel / Electrique	4990 kg	Fléchette: L = 0,80m/500kg	--
URW 706	6,00 t à 3,00 m	19,50 m	18,60 m	5,61 x 1,67 x 2,18 m	Diesel / Electrique	8080 kg	Jib: L= 3,10m/800kg	--
URW 1006	10,00 t à 3,00 m	22,80 m	21,90 m	6,06 x 2,00 x 2,46 m	Diesel / Electrique	14 000 kg	Jib hydraulique: L= 7,90m/1000kg	Oui 1500 kg
CWE 525	14,50 t à 3,00 m	20 m 32,50 m avec Jib	16,85 m 29,40 m avec Jib	5,07 x 1,85 x 2,73 m	Diesel / Electrique	18 585 kg	Jib hydraulique: L= 12,5 m/1000kg	--




## CAMION BRAS DE GRUE 26 T / M

Abaque de charges					
Portée	2,85 m	4,35 m	6,20 m	8,15 m	10,20 m
Poids	7 770 kg	5 480 kg	3 760 kg	2 805 kg	2 230 kg

## PALONNIERS À VENTOUSES VERRES ET SURFACES LISSES

Modèles	Capacité	Basculement	Rotation	Dimensions (L x l x H)	Poids propre
MT1	80 kg	90° avec blocage manuel	--	0,77 x 0,44 x 0,28 m	17 kg
MRT2	135 kg	90° avec blocage manuel	90° à droite / 90° à gauche	1,31 x 0,43 x 0,40 m	34 kg
P11104	320 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	1,29 x 0,30 x 0,23 m	34 kg
GL-LN 400	400 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 90°	1,65 x 0,40 x 0,25 m	45 kg
GL-N 400/300	400 kg hor. 300 kg vtc.	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	0,70 x 0,70 x 0,19 m (Mini), 1,30 x 1,30 x 0,19 m (Max.)	35 à 45 kg selon config
MRT4	320 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	0,84 x 0,71 x 0,29 m (Mini), 1,69 x 1,23 x 0,29 m (Max.)	48 kg 58 Kg ext.
GL-RN 400	400 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	0,86 x 0,86 x 0,14 m (Mini), 1,45 x 1,45 x 0,22 m (Max.)	45 kg
GL-RN 600	600 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	0,86 x 0,86 x 0,14 m (Mini), 1,45 x 1,45 x 0,22 m (Max.)	48 kg
DSZ2	750 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	1,30 x 0,78 x 0,18 m (Mini), 2,18 x 1,32 x 0,18 m (Max.)	75 kg
GL-RN 800	800 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	0,86 x 0,86 x 0,14 m (Mini), 1,45 x 1,45 x 0,22 m (Max.)	51 kg
GL-KN 1000	1 000 kg	90° avec blocage manuel assisté par vérin	360° avec blocage manuel tous les 45°	1,40 x 1,05 x 0,25 m (Mini), 2,30 x 1,47 x 0,25 m (Max.)	90 à 120 kg selon config
DSM-H2	2 000 kg	90° pas à pas	360°	1,22 x 0,86 m (Mini), 3,69 x 1,48 m (Max.)	140 à 240 kg selon config

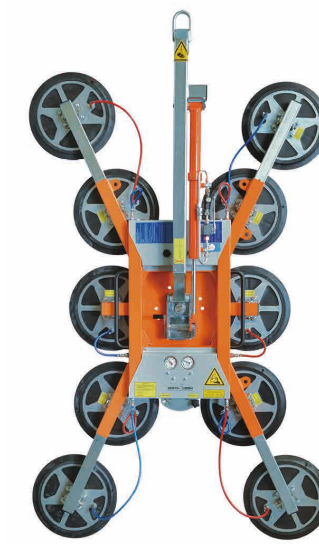

## PALONNIERS À VENTOUSES VERRES BOMBÉS (CONCAVES & CONVEXES)

Modèles	Capacité	Basculement	Rotation	Dimensions (L x l x H)	Poids propre	Rayon de courbure
GL-VB 320	320 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	1,90 x 1,10 x 0,35 m	75 kg	1 m
GL-KN 1000	1 000 kg	90° avec blocage manuel assisté par vérin	360° avec blocage manuel tous les 45°	1,40 x 1,05 x 0,25 m (Mini), 2,30 x 1,47 x 0,25 m (Max.)	90 à 120 kg selon config	2 m




## PALONNIERS À VENTOUSES BARDAGES/PANNEAUX SANDWICHES & COUVERTURES

Modèles	Capacité	Basculement	Rotation	Dimensions (L x l x H)	Poids propre
KS COMPACT	400 kg	90° avec blocage manuel	360° avec blocage manuel tous les 45°	0,96 x 0,72 x 0,23 m	100 kg
KS-B	400 kg Max.	90° avec blocage manuel	--	1,73 x 1,09 x 0,49 m (Mini), 8,00 x 0,94 x 0,75 m (Max.)	125 à 200 kg selon config



## PALONNIERS À VENTOUSES PIERRES ET ÉLÉMENTS BÉTONS

Modèles	Capacité	Basculement	Rotation	Dimensions (L x l x H)	Poids propre
VLC 1000	1000 kg	--	--	0,70 x 0,12 x 0,65 m	16 kg selon config

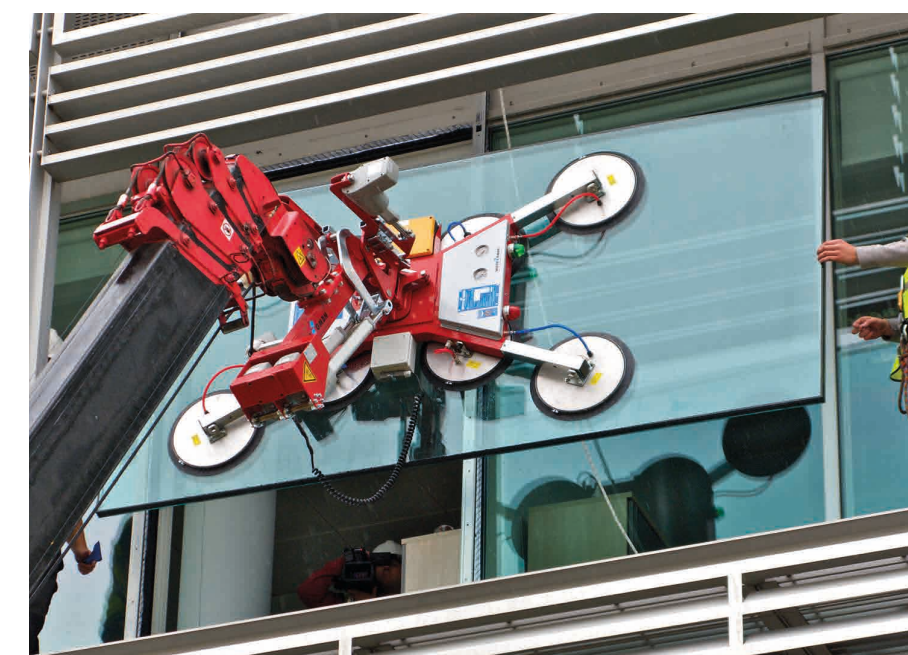

## CHARIOTS DE TRANSPORT ET DE POSE À VENTOUSES

Modèles	Capacité	Poids	Hauteur de levée	Basculement	Rotation
EXPRESS 200	200 kg	45 kg	0,83 à 2,52 m	90° avec blocage	360° avec blocage tous les 45°
NOMAD 400	400 kg	100 kg	Jusqu'à 4,50 m	--	360° avec blocage tous les 45°



## CHARIOTS ROBOTS À VENTOUSES

Modèles	Capacité	Poids	Hauteur	Dimensions (L x l x H)	Autonomie	Batteries	Tps de recharg.
GL 250	250 kg	484 kg	1,65 m	2,60 x 0,85 x 2,72 m	5 h	12 V	8h
GL 351	350 kg	595 kg	1,65 m	2,60 x 0,85 x 2,72 m	5 h	12 V	8h
GL 550	550 kg	1450 kg	3,25 m	2,28 x 0,79 x 1,43 m 2,52 x 1,16 x 1,63 m (roues jumelées)	5 h	24 V	7h
GL 550 R	550 kg	1450 kg	3,25 m	2,28 x 0,79 x 1,43 m 2,52 x 1,16 x 1,63 m (roues jumelées)	5 h	24 V	7h
SL 608 HL	608 kg	950 kg	3,72 m	2,28 x 0,84 x 1,53 m	8 h	230 V	8h
SG 450	450 kg	1 050 kg	5,8 m	2,08 x 0,81 x 1,52 m	8 h	12 V	8h



## ROBOTS DE POSE 3D ADAPTABLES

Modèles	Capacité	Poids	Dimensions (L x l x H)	Chargeur de batteries	Batteries
GL CC 777 600	600 kg	170 kg	0,96 x 0,85 x 0,52 m (Mini), 1,88 x 1,28 x 0,52 m (Maxi.)	220 / 24 V	2 Batteries 12 V
GERENUCK 500	500 kg	720 kg	2,59 x 1,80 x 1,50 m	220 / 24 V	2 Batteries 12 V




## NACELLES PUSH FAIBLES HAUTEURS

Modèles	Hauteur Max	Hauteur Plancher	Dimension Plateforme	Dimensions (L x l x H)	Capacité charge Max.	Poids propre
PICOLIFT	3,50 m	1,50 m	0,72 m x 0,60 m	0,98 x 0,70 x 1,55 m	150 kg	180 kg
PICOLIFT WR	3,50 m	1,50 m	0,72 m x 0,60 m	1,10 x 1,10 x 1,55 m	150 kg	240 kg
ECOLIFT	4,20 m	2,20 m	0,85 m x 0,64 m	1,28 x 0,74 x 1,94 m	150 kg	305 kg
ECOLIFT WR	4,20 m	2,20 m	0,85 m x 0,64 m	1,28 x 0,95 x 1,94 m	150 kg	335 kg
NANO	4,50 m	2,50 m	1,00 m x 0,73 m	1,20 x 0,75 x 1,56 m	200 kg	285 kg
POWER TOWER	5,10 m	3,10 m	1,52 m x 0,75 m	1,60 x 0,78 x 1,85 m	250 kg	342 kg



## NACELLES AUTOMOTRICES FAIBLES HAUTEURS

Modèles	Hauteur Max	Hauteur Plancher	Dimension Plateforme	Dimensions (L x l x H)	Capacité charge Max.	Poids propre
NANO SP	4,50 m	2,50 m	1,00 m x 0,73 m 1,50 m x 0,73 m avec extension	1,20 x 0,75 x 1,59 m	200 kg	478 kg
NANO SP +	4,50 m	2,50 m	1,00 m x 0,73 m 2,00 m x 0,73 m avec extension	1,20 x 0,75 x 1,59 m	200 kg	540 kg

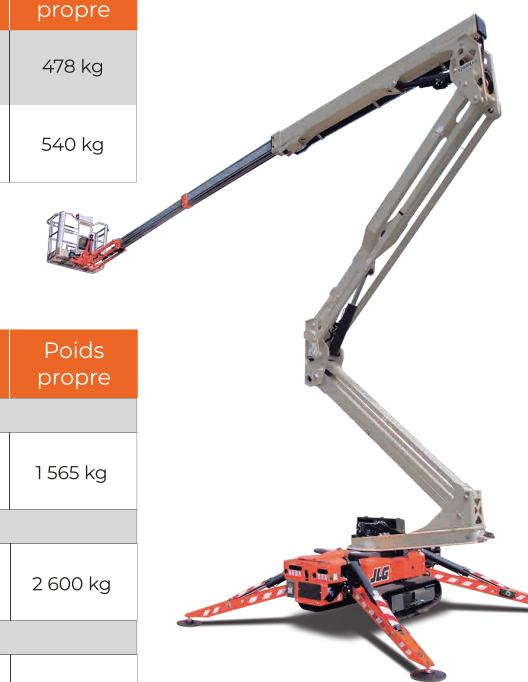

## NACELLES ÉLÉVATRICES

Modèles	Hauteur Max	Dimension Plateforme	Dimensions (L x l x H)	Capacité charge Max.	Poids propre
CISEAUX					
1930S	7,72 m	0,76 m x 1,87 m	1,87 x 0,76 x 1,99 m	230 kg	1565 kg
À MAT VERTICAL					
TOUCAN 10 E-L	10,10 m	0,70 m x 0,90 m	2,82 x 0,99 x 1,99 m	200 kg	2 600 kg
ARAIGNÉE					
X17J PLUS	16,96 m	1,34 m x 0,69 m	4,53 x 0,80 x 2,00 m	230 kg	2 190 kg



## MINI-PELLE

Modèle	Dimensions (L x l x H)	Poids	Motorisation	Accessoires
ECR25DFL VOLVO	3,92 x 1,55 x 2,53 m	2400 - 2870 kg	VOLVO D11A Diesel	1 godet de curage 1 godet 300 mm 1 godet 500 mm



POUR TOUT AUTRE MATÉRIEL OU HAUTEUR, NOUS CONSULTER