



RANGE **CWE 525**

COMPACT CRAWLER CRANE
GRUE COMPACTE SUR CHENILLE
GRÚA SOBRE ORUGAS COMPACTA




BG LIFT
by Brennero Gru




CWE 525 Range
The best tools for Your Work

BGLIFT
by Brennero Gru 

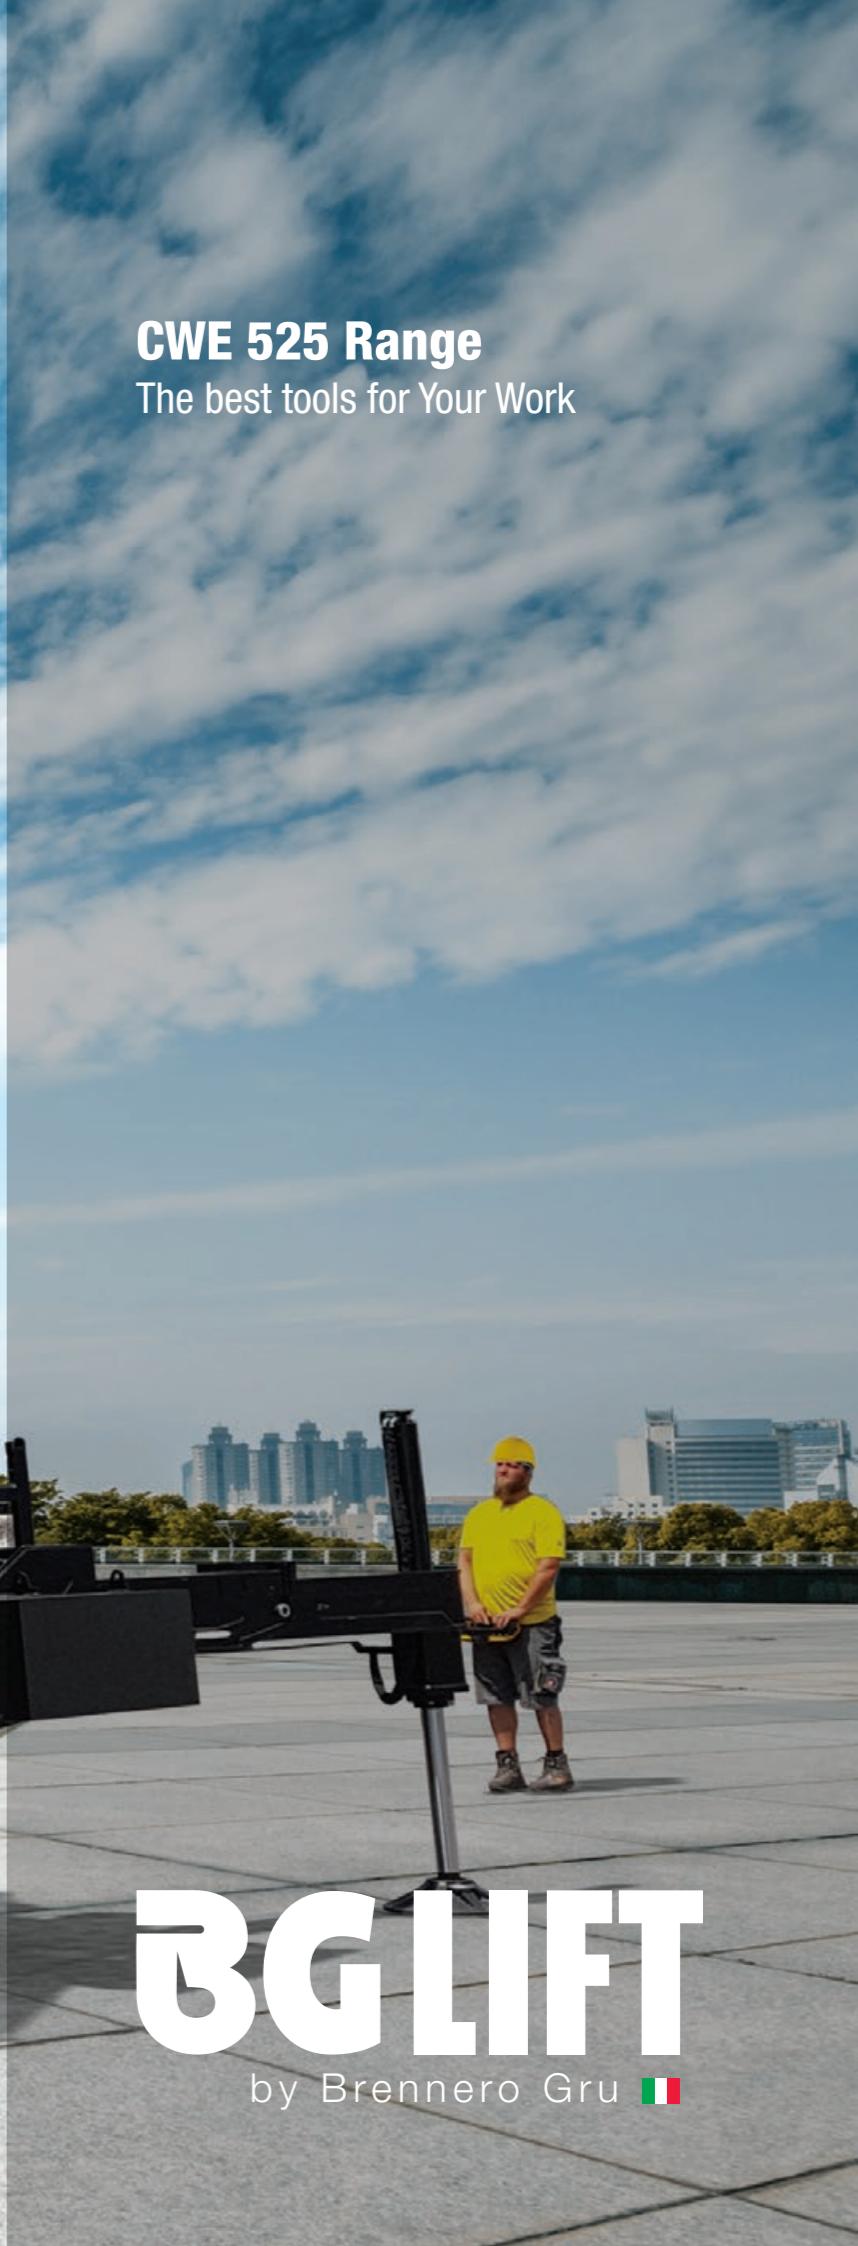




Low Position / Position basse / Posición inferior



High Position / Position haute / Posición superior

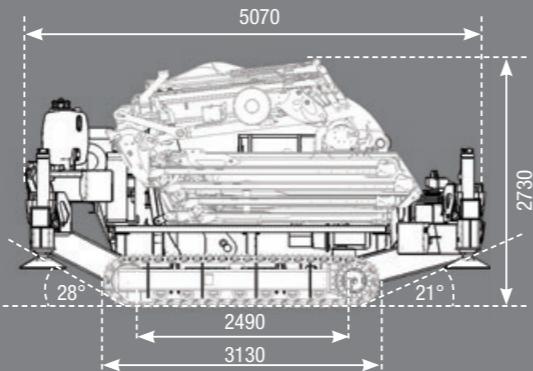

Technical data can be modified without prior notice



CWE 525. High Performance in Tight Space

An Exclusive Project of BG LIFT Engineers Team, realized with best materials and Hi-Tech Technologies. The best possible union between Power and Performance combined to an incredible Compactness, unimaginable until today. The light dimensions and the millimetric movements manoeuvrability allow to operate in extremely Narrow spaces, normally inaccessible to other cranes of the same class.

Technology:

Every Function Under Control The multifunction proportional radio control provided with an integrated control display, permits as well to verify in real time all the parameters of the machine.

No Limits Rotation The removable Ballast mounted on the Chassis permits the continuous "in shape" Rotation.

Always Ready to Work The "X" configuration allows to operate with narrow outriggers and minimum obstruction.

Easy To Drive The Machine can level and operate on steep grounds.

Load & Transport The compactness and the wide ground clearance angle allows the crane to be loaded using Short ramp.

Jib Over Line Noteworthy Jib Length and Load.

Electric Engine Always Allowed.

15 Kw Three Phases Electric Engine, 380V inverter controlled.

CWE 525

CWE 525. Hautes performances pour des espaces restreints

Un projet exclusif de l'équipe de recherche BG LIFT, réalisé avec les meilleurs matériaux et technologies de pointe. La meilleure combinaison de puissance et de performance associée à une compacité jusque-là inimaginable. Les dimensions compactes, combinées à la maniabilité avec les précisions millimétriques, permettent de travailler dans des espaces extrêmement étroits, normalement inaccessible aux grues de la même catégorie.

Technologies:

Toutes les fonction sous contrôle La radiocommande proportionnelle multifonctions avec écran pour le contrôle intégré, permet également d'afficher tous les paramètres de la machine en temps réel.

Sans limites de rotation Le contre poids mobile monté sur le châssis permet une rotation continue de la grue.

Toujours prêt à l'emploi Chassis en "X" qui permet de travailler avec les stabilisateurs dans le gabarit.

Facile à conduire Peut se stabiliser et travailler sur des terrains escarpés.

Chargement et transport Compact et avec un grand angle d'attaque, cela permet de charger la grue en utilisant de courtes rampes.

Jib au delà de la ligne horizontale JIB à +15° pour surmonter les obstacles. **Branchemet Electrique toujours possible.**

Moteur électrique triphasé 15Kw / 380V avec système Inverter.

CWE 525. Elevado rendimiento en poco espacio

Un proyecto exclusivo del Team de investigadores de BG LIFT, realizado con los mejores materiales y tecnologías de vanguardia.

La mejor combinación posible entre potencia y prestaciones con una compacidad hasta ahora inimaginable. Las dimensiones reducidas, unidas a una maniobrabilidad con movimientos milimétricos, le permiten operar en espacios extremadamente reducidos que normalmente no se permiten a grúas de categorías equivalentes.

Tecnología:

Todas las funciones bajo control El radiomando proporcional multifunción con visualizador para control integrado, permite visualizar en tiempo real todos los parámetros de la máquina.


Rotación sin límites El lastre móvil montado en el carro permite la rotación constante dentro del perfil.


Lista para trabajar en todo momento Bastidor en "X" que permite trabajar con los estabilizadores dentro del perfil y con un espacio ocupado mínimo.

Fácil de conducir Puede estabilizar y trabajar en terrenos con pendientes pronunciadas.

Carga y Transporte La compacidad y el amplio ángulo de enganche permiten cargar la grúa utilizando rampas cortas. **Jib sobre la línea** Longitud y capacidad récord del Jib. **Motor eléctrico permitido.**

Motor eléctrico trifásico de 15 kW con inversor de 380 V.

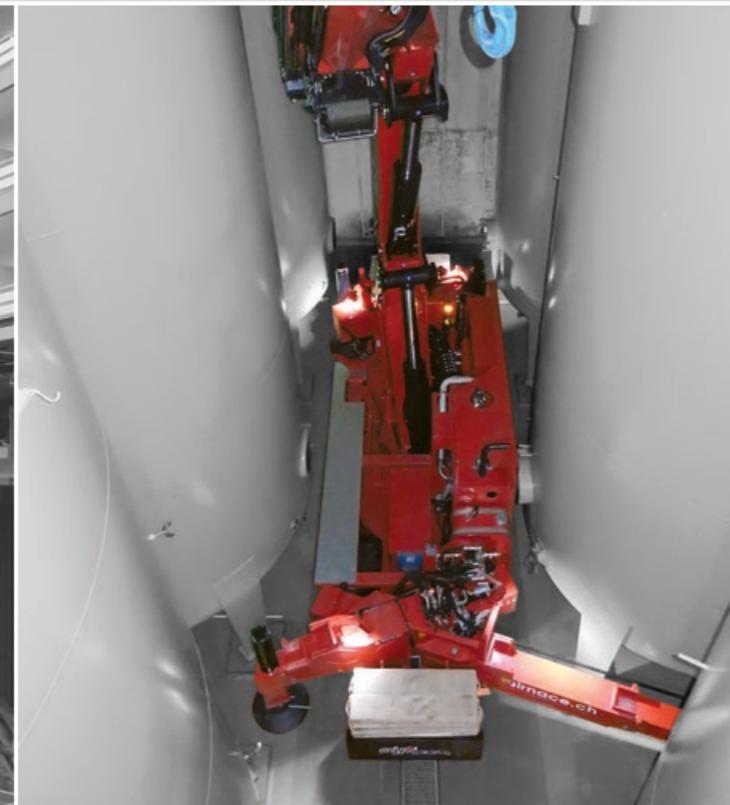

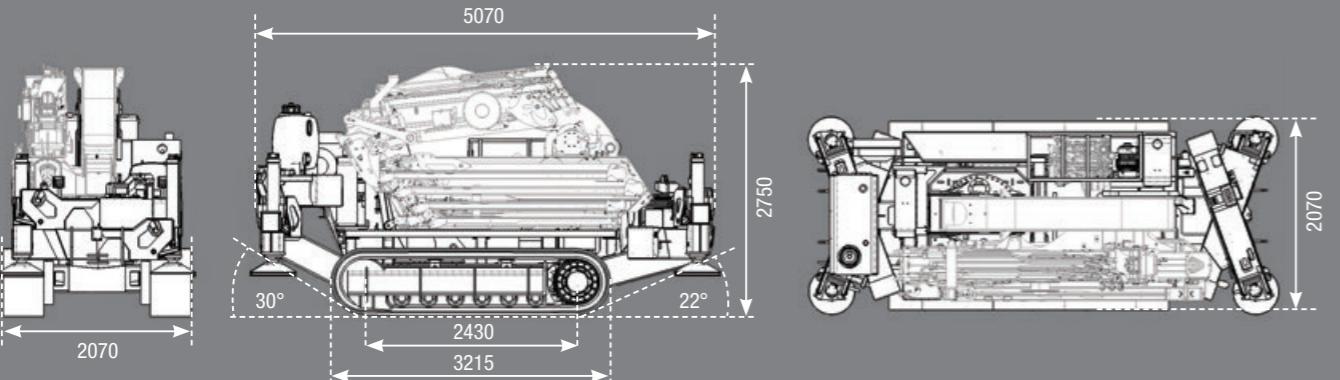

CWE 525^{RT} Rough Terrain

Technical data can be modified without prior notice

CWE 525 RT. Power, Compactness and OFF-Road.

The RT Version (Rough Terrain) give the machine further employment Possibilities. The higher Power of the Diesel Engine (84 Kw) and the major crawler torque improve the performance during heavy employment conditions on strongly Mud and Rough grounds.

Technology:

Every Function Under Control The multifunction proportional radio control provided with an integrated control display, permits as well to verify in real time all the parameters of the machine.

No Limits Rotation The removable Ballast mounted on the Chassis permits the continuous "in shape" Rotation.

Always Ready to Work The "X" configuration allows to operate with narrow outriggers and minimum obstruction.

Easy To Drive The Machine can level and operate on steep grounds.

Load & Transport The compactness and the wide ground clearance angle allows the crane to be loaded using short ramp.

Jib Over Line Noteworthy Jib Length and Load.

Electric Engine Always Allowed.

15 Kw Three Phases Electric Engine, 380V inverter controlled.



CWE 525 RT. Puissance, compact et tout terrain

La version RT (tout terrain) ajoute de nouvelles possibilités pour l'utilisation de la machine.

La plus grande puissance du moteur diesel (85 Kw) et la puissance des chenilles améliorent les performances en conditions d'utilisation sur un terrain très accidenté et boueux.

Technologies:

Toutes les fonction sous contrôle La radiocommande proportionnelle multifonctions avec écran pour le contrôle intégré, permet également d'afficher tous les paramètres de la machine en temps réel.

Sans limites de rotation Le contre poids mobile monté sur le châssis permet une rotation continue de la grue.

Toujours prêt à l'emploi Châssis en "X" qui permet de travailler avec les stabilisateurs dans le gabarit.

Facile à conduire Peut se stabiliser et travailler sur des terrains escarpés.

Changement et transport Compact et avec un grand angle d'attaque, cela permet de charger la grue en utilisant de courtes rampes.

Jib au delà de la ligne horizontale JIB à +15° pour surmonter les obstacles. **Branchemet Electrique toujours possible.**

Moteur électrique triphasé 15Kw / 380V avec système Inverter.

CWE 525 RT. Potencia, compactidad y todoterreno

La versión RT (Rough Terrain) añade más posibilidades de uso de la máquina.

La mayor potencia del motor diésel (85 kW) y el mayor par del carro de orugas mejoran las prestaciones en condiciones de uso gravosas como terrenos muy accidentados o fangosos.

Tecnología:

Todas las funciones bajo control El radiomando proporcional multifunción con visualizador para control integrado, permite visualizar en tiempo real todos los parámetros de la máquina.

Rotación sin límites El lastre móvil montado en el carro permite la rotación constante dentro del perfil.


Lista para trabajar en todo momento Bastidor en "X" que permite trabajar con los estabilizadores dentro del perfil y con un espacio ocupado mínimo.

Fácil de conducir Puede estabilizar y trabajar en terrenos con pendientes pronunciadas.

Carga y Transporte La compactidad y el amplio ángulo de enganche permiten cargar la grúa utilizando rampas cortas. **Jib sobre la línea** Longitud y capacidad récord del Jib. **Motor eléctrico permitido.**

Motor eléctrico trifásico de 15 kW con inversor de 380 V.



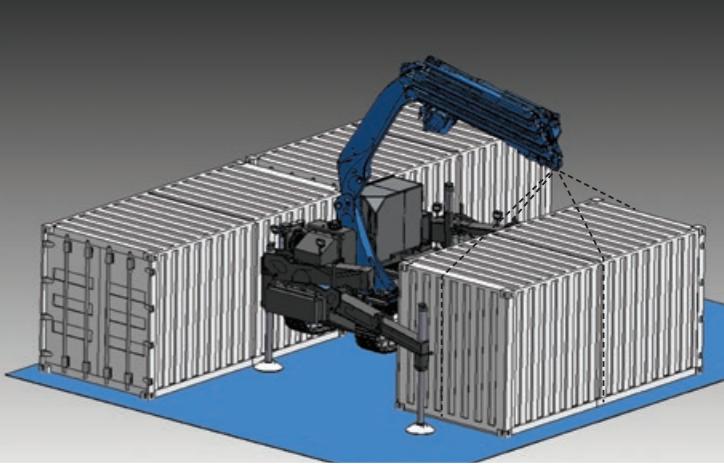

CWE 525 RANGE / TECHNOLOGY APPLICATIONS



Sloping Stabilization

The outriggers of CWE 525 Range, Provided With Cross Beams System, confer to the Crane Chassis an incomparable torsion resistance always keeping extremely Compact the machine Dimensions in rest position.


The outriggers cylinders, solid with extended stroke, Simplify the Crane Endurance on strongly steep grounds.

Stabilisation de la pente

Les stabilisateurs des grues CWE 525, avec le système de traverse croisées donnent au chassis de la grue une résistance incomparable à la torsion en maintenant les dimensions compactes lors du transport. Les vérins de stabilisation, robustes à débattement important, facilitent à maintenir la grue sur un terrain très irrégulier.

Estabilización en pendientes

Los estabilizadores de la grúa CWE 525, con el sistema de largueros transversales, confieren a la base de la grúa una resistencia a la torsión incomparable manteniendo extremadamente compactas las dimensiones en orden de transferencia. Los cilindros de estabilización, robustos con recorrido aumentado, facilitan el agarre de la grúa en terrenos con pendientes muy pronunciadas.

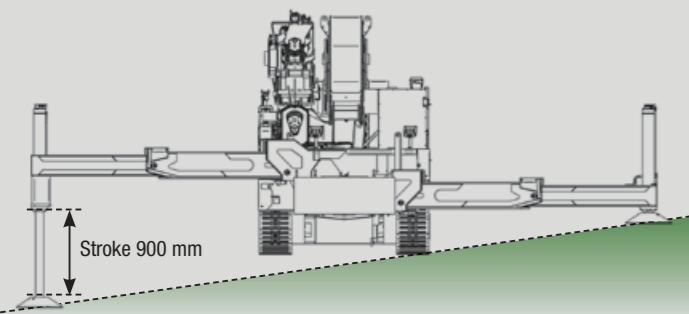

Load Management


A large Employment of high energization limit special steels, such as STRENX 1300, allow to limit the weight in order to take advantage of the performance; especially with more external loads on the top of the Jib.

Gestion de la charge

Une large utilisation d'acières spéciaux à haute limite d'élasticité comme le STRENX 1300 permet de conserver un maximum de capacité de charge en particulier dans les portées les plus extrêmes sur la pointe du JIB.

Gestión de la carga

Un amplio uso de aceros especiales de alto límite elástico como el STRENX 1300 permite contener el peso para mejorar las prestaciones, sobre todo en los caudales más externos en la punta de la Jib.

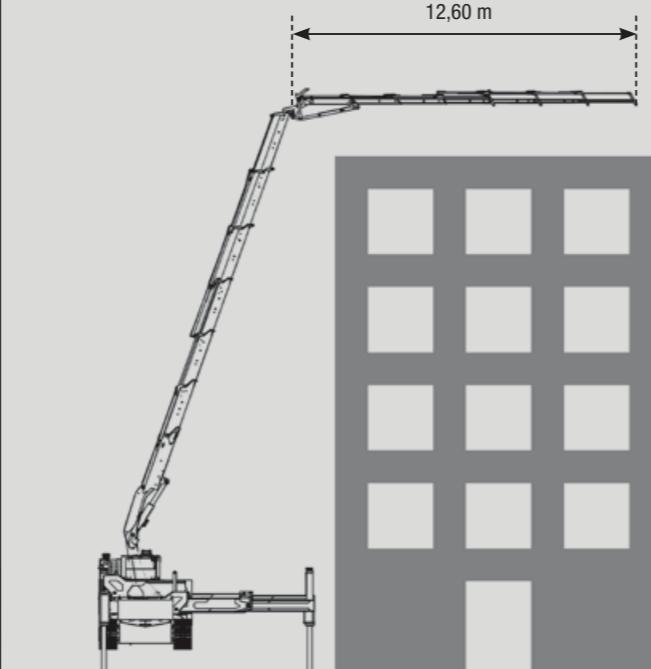

Technical data can be modified without prior notice

Transport


The generous ground clearance angle permit to load the machine as well on truck with short ramps; simplifying the manoeuvres and optimizing loading time.

Transport

Les larges angles de fixation permettent de charger la machine sur des camions même avec des rampes courtes en facilitant la manœuvre et en optimisant les temps de chargement.

Transporte

Los amplios ángulos de enganche permiten cargar la máquina en camiones incluso con rampas cortas. Facilitando las maniobras y optimizando los tiempos de carga.

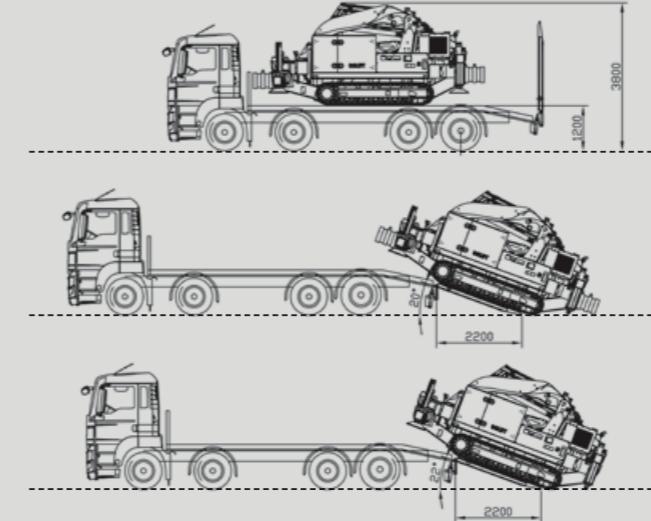

"Short ray" Performance


CWE 525 is Built with very low barycentres which, combined to the Cross Beams Geometry, Permit to develop the full power and cover heavy and voluminous loads (Machines Tools and other) operating close to the load in reduced spaces and heights.

Performance à courte portée

Les grues CWE 525 sont construites avec des centres de gravité très bas, reliés entre eux avec une géométrie de poutres croisées qui permettent de développer la pleine puissance et soulever des charges lourdes et encombrantes (Machines-outils et plus) dans des espaces et hauteurs contenues.

Prestaciones a corto radio

La grúa CWE 525 ha sido fabricada con baricentros muy bajos, los cuales, unidos a la forma de los largueros transversales, permiten desarrollar totalmente la potencia y sujetar cargas pesadas y voluminosas (máquinas-herramientas y otros) operando cerca de las mismas en espacios y alturas reducidas.

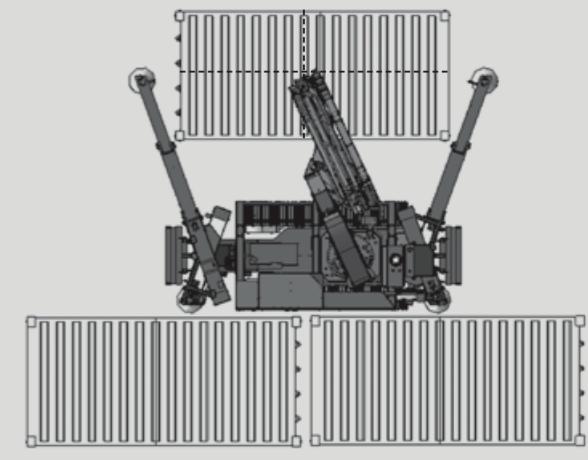

Technical data can be modified without prior notice



CWE 525 RANGE / TECHNOLOGY APPLICATIONS



Load Limit Stability (Progress)


The integrated control system give to the Crane infinite Stabilization possibilities, Automatically upgrading the load limiting device to the situation determined by the position of each outriggers; permitting the operator to completely work in safety conditions and, simultaneously, setting configurations unthinkable until today.

Stabilité avec limitation de charge (Progress)

Le système de contrôle intégré permet à la grue des possibilités infinies de stabilisation en ajustant automatiquement le limiteur de charge à la situation déterminée par la position de chaque stabilisateur et permettant à l'opérateur de travailler en toute sécurité dans des configurations jusqu'à ce que les configurations impossibles.

Estabilidad con limitación de la carga (Progress)

El sistema de control integrado permite infinitas posibilidades de estabilización de la grúa adecuando automáticamente el limitador de carga a la situación determinada por la posición de cada estabilizador para que el operador pueda trabajar de forma segura y al mismo tiempo, en configuraciones hasta ahora impensables.

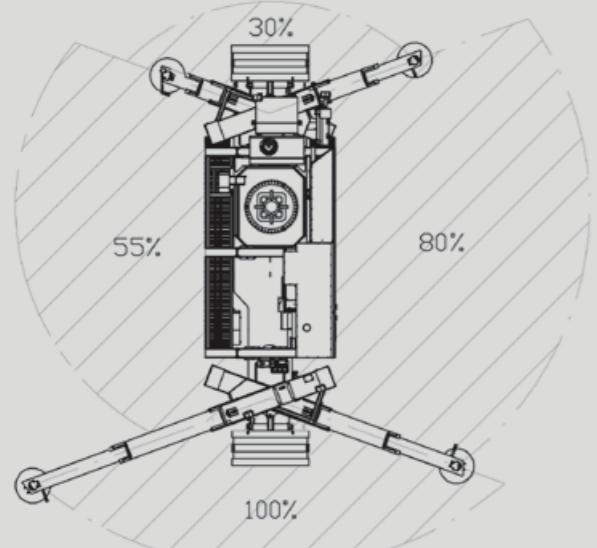

Positive Angle for Hard Access


The second Articulated Telescopic Boom and the Hydraulic Jib have angular operating system respectively of 15° and 20° Over the Horizontal alignment of the boom. This situation allow to operate inside buildings and give the possibility to overcome obstacles such as lofts, front door and Beams.

Angle positif pour accès difficiles (JOL)



Le deuxième bras télescopique articulé et le JIB hydraulique télescopique ont un fonctionnement angulaire respectivement de 15° et 20° au-dessus de l'alignement horizontal du bras. Cette solution permet l'emploi à l'intérieur de bâtiments avec la possibilité de surmonter des obstacles tels que des poutres, des mezzanines et des portails.

Ángulo positivo para accesos difíciles (JOL)



El segundo brazo articulado telescopico y la pluma hidráulica telescopica tiene una operatividad angular respectivamente de 15° y 20° por encima de la alineación horizontal del brazo. Tal solución permite operar en el interior de edificios con la posibilidad de superar obstáculos como vigas, altillos y portales.

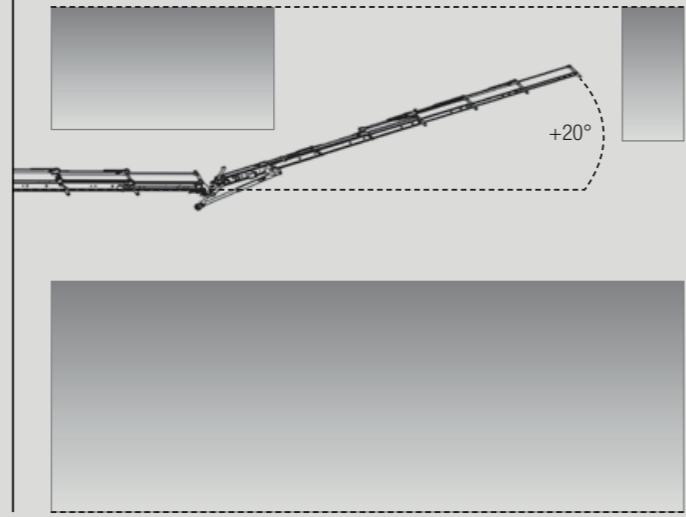

Technical data can be modified without prior notice

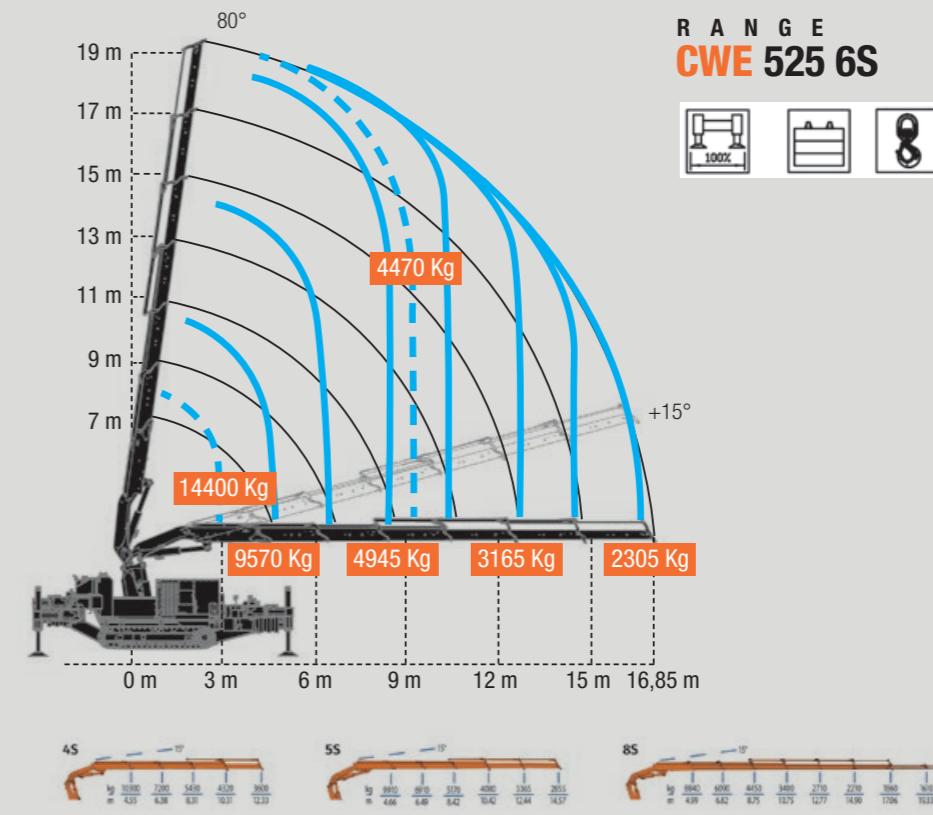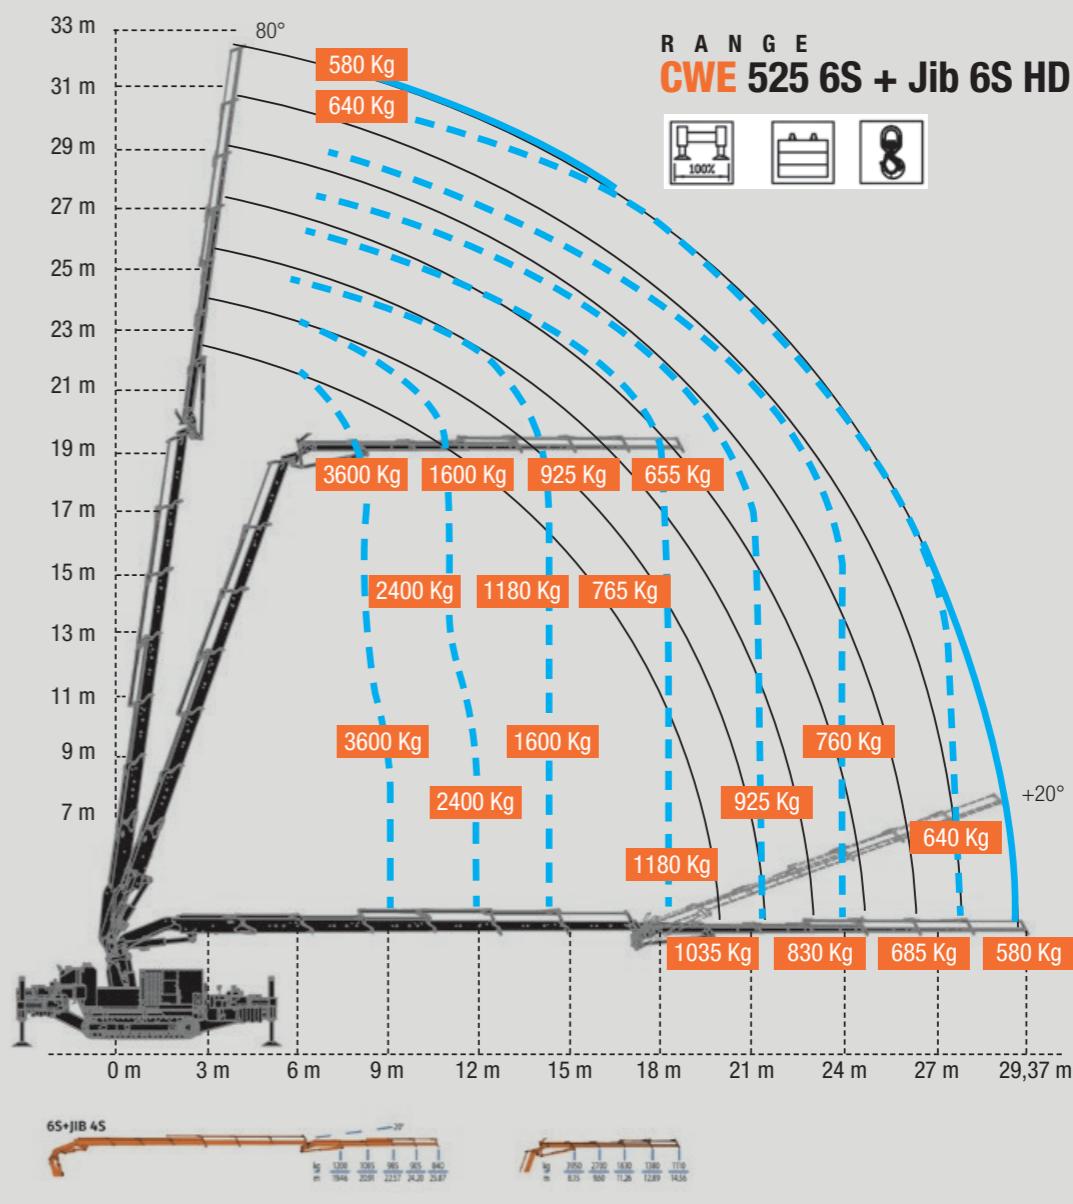

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Max capacity
Capacité Maxi
Carga máxima de la grúa

14515 Kg / 3,01 m

Max outreach (6S version)
Portée Maxi (6S version)
Radio máximo de trabajo (6S version)

16,85 m

Max outreach with Jib (6S+Jib 6S HD version)
Portée Maxi avec Jib (6S+Jib 6S HD version)
Radio máximo de trabajo con pluma hidráulica (6S+Jib 6S HD version)

29,40 m

Max hook height (6S version)
Hauteur Maxi sous crochet (6S version)
Altura máxima del brazo (6S version)

20 m

Max hook height with Jib (6S+Jib 6S version)
Hauteur Maxi sous Crochet avec Jib (6S+Jib 6S version)
Altura máxima con pluma hidráulica (6S+Jib 6S version)

32,5 m

Slewing angle-speed

Rotation-Vitesse
Ángulo de rotación-Velocidad

Continuous / 1,5 rpm

Continue / 1,5 tour/min

Continua / 1,5 rpm

Winch (optional)

First layer pull / Capacité sur 1 brin de câble / Tiro directo

1900 Kg

Treuil (en option)

Rope lenght / Longueur de Câble / Longitud del cable

90 m

Cabrestante (opcional)

Speed in direct pull / Vitesse avec 1 Brin de câble / Velocidad de tiro directo

50 m / min.

Radio remote control

Radiocommande

Radiomando

Scanreco Can-Bus

+ Display

Stability control

Limiteur de Charge (CEC)

Limitador de carga

Electronic

Electronique

Electrónico

Stability system

Endless Position

Stabilisation

Toutes positions

Estabilización

Posiciones infinitas

Cpu controlled

Contrôlé par Cpu

Controlada por centralitas



STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Radio remote control with display for crawler, chassis and crane function.
- Continuous rotation
- Links on all the crane articulations
- Variable speed oil fan cooler
- Predisposition for winch installation
- Predisposition for Jib Installation
- Predisposition for two man baskets installation
- Outriggers continuous variations
- Control system
- Removable ballast
- Two speed crawler translation
- Engine rpm increment
- N° 4 lifting connections
- N° 4 removable outriggers plates
- Electronic limiting device
- Auto diagnostic
- Crane color yellow RAL 1007
- Crawler color black RAL 9005
- According to EN12999.

- Radiocomando con visualizador para cada función del carro, de los Estabilizadores y de la Grúa
- Rotación continua
- Biela ahorquillada en cada articulación de la grúa
- Intercambiador de calor de velocidad variable
- Acondicionamiento para cabrestante
- Acondicionamiento para la pluma
- Acondicionamiento para la cesta porta operador
- Sistema de control de variación continua de los estabilizadores
- Lastres amovibles
- Avance de orugas de 2 velocidades
- Acelerador de revoluciones del motor
- 4 uniones para la elevación
- 4 placas amovibles para los estabilizadores
- Limitador de carga electrónico
- Autodiagnóstico
- Grúa color amarillo RAL 1007
- Chassis couleur RAL 9005
- Norma de referencia EN 12999.

OPTIONAL / OPTIONS / OPCIONAL

- JIB hydraulique à 200°
- Connexion hydraulique rapide
- Lignes hydrauliques pour accessoires
- Extensions manuelles
- Crochets bas
- Attaches basses pour palonnier à ventouse
- Nacelles pour 2 personnes
- Treuil à camouflage 4 brins
- Palonnier à ventouse
- Phare de travail à LED sur le bras
- Phare de travail à LED sur le chasis
- Treuil de remorquage
- Groupe électrogène
- Grand coffre de rangement amovible
- Patin amovible
- Moteur électrique triphasé 15Kw / 380V avec système Inverter
- Plaques surdimensionnées pour stabilisateurs
- Chenille en caoutchouc
- Chenille en caoutchouc vulcanisé non marquant
- Huile biodégradable
- RACE
- DLC
- SENSE.

- Pluma hidráulica con operatividad 200°
- Conexión hidráulica Quick-Faster
- Líneas hidráulicas para accesorios
- Prolongaciones manuales
- Ganchos rebajados
- Uniones rebajadas para ventosas
- Cestas porta operadores
- Cabrestante de tiro directo hasta 4 reenvíos
- Ventosas
- Faros de trabajo del brazo
- Faros de trabajo del carro
- Cabrestante de arrastre
- Generador de corriente
- Cajones de grandes dimensiones amovibles
- Superficie de carga amovible
- Motor eléctrico trifásico 15 kW/380 V con inverter
- Placas grandes para estabilizadores
- Sobreplacas de caucho
- Placas con caucho vulcanizado antihuella
- Aceite biodegradable
- RACE
- DLC
- SENSE.

CWE 525



Weights
Poids des éléments
Peso de los elementos

Standard crane(Versione 6S) / Grue standard (6S Version) / Grúa estándar (Version 6S)

Jib (6S)

Electric engine 15Kw/400 V / Motorisation électrique 15 Kw/400 V / Motor eléctrico 15 Kw/400 V

Winch / Treuil / Cabrestante

Mobile ballast / Contre-poids / Lastre móvil

Rubber pads /Chenille en caoutchouc / Placas de caucho

13200 Kg
1000 Kg
200 Kg
250 Kg
3800 Kg
135 Kg

Crawler Crane Traction
Traction sur Chenilles
Tracción del carro sobre orugas

Transmission / Transmission / Transmisión

Scope / Débit Pompe / Capacidad

Pressure / Pression / Presión

Speed / Vitesse / Velocidad

Max slope degree / Pente Maxi / Pendencia máxima

Max pressure on the ground / Pression Maxi au sol / Precio en el suelo

Traks width / Largeur chenille / Anchura de la placa

Max. outrigger load / Charge max. stabilisateur / Carga máxima del estabilizador

Moto-reducer / Moto-réducteur
Epicyloidal / Reductor epicicloidal
160 l
225 Bar
1,2 - 2,2 K/h
25°
1,05 Kg/Cm²
350 mm
18000 daN

Diesel Engine
Moteur Diesel
Motor diésel

Brand / Marque / Marca

Model / Type / Modelo

Max power / Puissance Maxi / Potencia máxima

Max torque / Couple maxi / Par máximo

Tank capacity/Capacité Réervoir /Capacidad del depósito

Yanmar
4TNV98CT-N STAGE 5
55 Kw / 74,8 Hp
291 Nm
75 l

CWE 525 RT



Weights
Poids des éléments
Peso de los elementos

Standard crane(Versione 6S) / Grue standard (6S Version) / Grúa estándar (Version 6S)

Jib (6S)

Electric engine 15Kw/400 V / Motorisation électrique 15 Kw/400 V / Motor eléctrico 15 Kw/400 V

Winch / Treuil / Cabrestante

Mobile ballast / Contre-poids / Lastre móvil

Rubber pads /Chenille en caoutchouc / Placas de caucho

15200 Kg
1000 Kg
200 Kg
250 Kg
2200 Kg
420Kg

Crawler Crane Traction
Traction sur Chenilles
Tracción del carro sobre orugas

Transmission / Transmission / Transmisión

Scope / Débit Pompe / Capacidad

Pressure / Pression / Presión

Speed / Vitesse / Velocidad

Max slope degree / Pente Maxi / Pendencia máxima

Max pressure on the ground / Pression Maxi au sol / Precio en el suelo

Traks width / Largeur chenille / Anchura de la placa

Max. outrigger load / Charge max. stabilisateur / Carga máxima del estabilizador

Moto-reducer / Moto-réducteur
Epicyloidal / Reductor epicicloidal
180 l
255 Bar
1,2 - 2,0 K/h
30°
0,90 Kg/cm²
450 mm
18000 daN

Diesel Engine
Moteur Diesel
Motor diésel

Brand / Marque / Marca

Model / Type / Modelo

Max power / Puissance Maxi / Potencia máxima

Max torque / Couple maxi / Par máximo

Tank capacity/Capacité Réervoir /Capacidad del depósito

Kubota
V3800 TIER IV
84 kw / 112.70 Hp
325 Nm
75 l



RANGE
CWE 525

BGLIFT
by Brennero Gru



Less centimetres in height, length, width and a millimetric translation control, permit to the reach places previously inaccessible to other cranes with same performance. Noteworthy sites: 5070X1850, H 2615 mm.

Les dimensions compactes combinées à la maniabilité avec les précisions millimétriques permettent l'accès dans des espaces normalement inaccessibles aux autres grues, avec des dimensions exceptionnelles de 5070X1850, H 2615.

Menos centímetros en altura, longitud y anchura y un control milimétrico de avance, permiten alcanzar lugares que no se permitían anteriormente a las grúas con tales prestaciones. Dimensiones récord 5070 X 1850, H 2615 mm.

BG LIFT, a Brennero Gru "Compact Crane" Division, solid Production Reality of the Lifting Branch.
BG LIFT is a leader Brand, Extremely Positive, ambitious and deeply focused on technologic innovation and Peculiar Design.

BG LIFT, la division «Grues compacte» de la société BRENNERO GRU, Réalité productive solide dans le secteur du levage.
BG LIFT est une société leader, extrêmement positive, ambitieuse et focalisée sur l'innovation technologique et le design particulier.

BG LIFT, división "Grúas Compactas" de Brennero Gru, empresa sólida del sector de la elevación. BG LIFT es un líder de marca con mucha iniciativa y que se centra cada vez más en la innovación tecnológica y el diseño distintivo.



Brennero Gru Srl
Via Lionello Fumi, 22
37010 Cavaion Veronese (VR) Italy
Phone: +39 045 6260100
e-mail: info@bglift.com

www.bglift.com

RANGE
CWE 525