

## Le NOMAD est un chariot innovant de Transport et de pose pour les menuiseries et les vitrages

Il est conçu pour la manipulation de plaques jusqu'à 400 kg, que ce soit des plaques de verre, stratifié, tôle acier, ou tout matériaux présentant une surface lisse, propre et sèche.

Démontable en 3 parties, il s'assemble très rapidement et est facilement transportable dans une camionnette.



Muni de 2 treuils manuels et de ventouses à pompe manuelle, il peut lever des plaques de verre jusqu'à une hauteur de 4,5 m et les faire pivoter sur 360°.

Les plaques peuvent être déchargées directement à partir d'un chevalet ou d'un châssis porte-verres monté sur une camionnette.

Le châssis est composé de 3 éléments principaux et il est extensible en largeur de 0,70 m jusqu'à 2,10 m

Le Chariot NOMAD permet de diminuer considérablement les coûts liés à la manutention et à la pose

Il apporte confort et sécurité pour les personnels en charge du transport et de la pose de plaques.

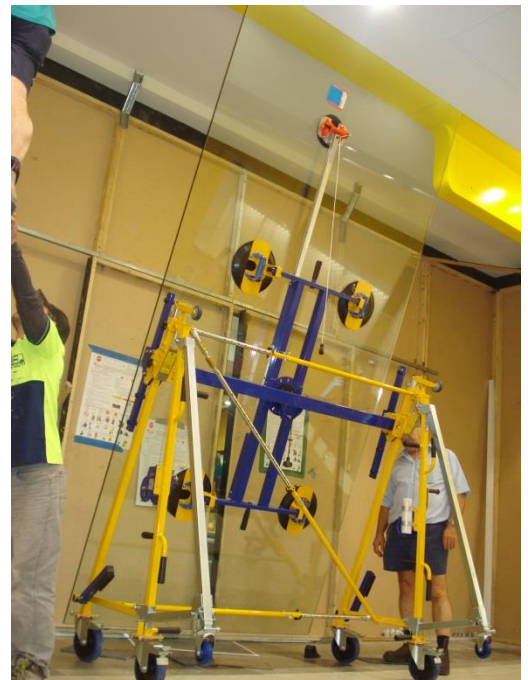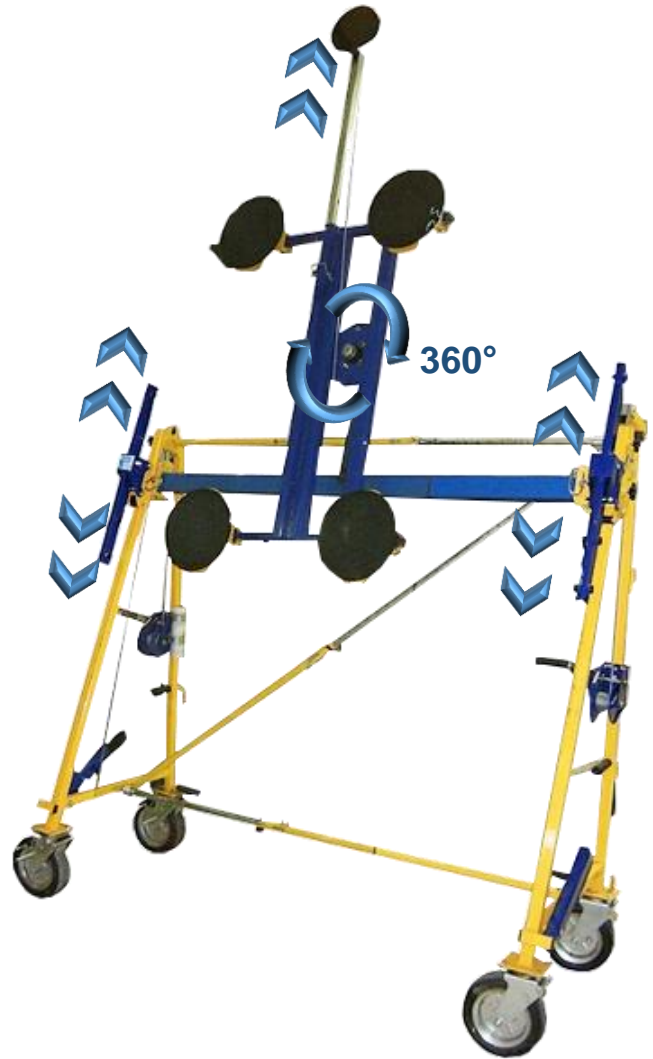

## AVANTAGES D'UTILISATIONS

- Diminue le nombre de travailleurs et la pénibilité
- Montage et démontage facile et rapide ( 5 min !!!)
- Sécurité accrue pour les poseurs
- Gain de productivité lors du transport et de la pose
- Rotation du Porte-ventouses à 360°
- Porte et bascule des plaques jusqu'à 4500 mm x 3600 mm
- Caisse de Rangement pour le stockage et le transport




# CARACTERISTIQUES

# NOMAD 400

Capacité de charge maxi	400kg
Ventouses avec pompe à vide manuelle	4 x diam 300 mn + 1 x diam 250 mn
Rotation Porte-ventouses	360° avec blocage tous les 45°
Longueur du Châssis	Extensible de 0,72 m à 2,10 m
Hauteur du châssis	Extensible de 1,76 m à 4,00 m
Largeur du Châssis	0,88 m
Hauteur de levée	jusqu'à 4000 mn
Rotation des vitrages jusqu'à une longueur maxi	4500 mn
Dimensions maxi de vitrage	4500 mn x 3600 mn
Poids à Vide	100 kg environ
Dimension de la caisse de transport	L. 2,10m x l. 0,65 m x h. 1,00 m
Malette avec 2 Guides supports de fenêtre	En option
Stabilisateurs pour le Basculement de Grands Vitrages	En option
Roues Tout terrains	En option

Certificat de conformité CE- Manuel d'utilisation et d'entretien

## DIMENSIONS

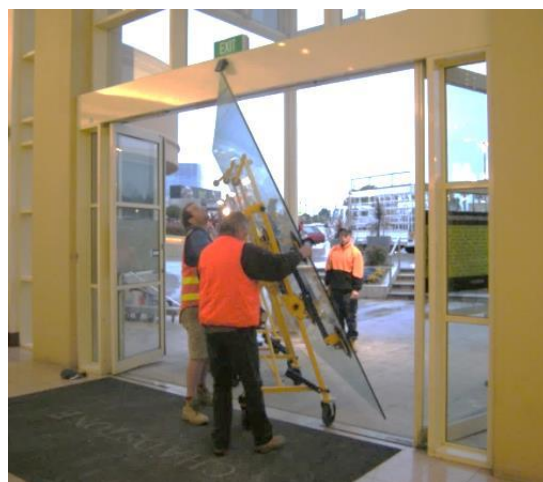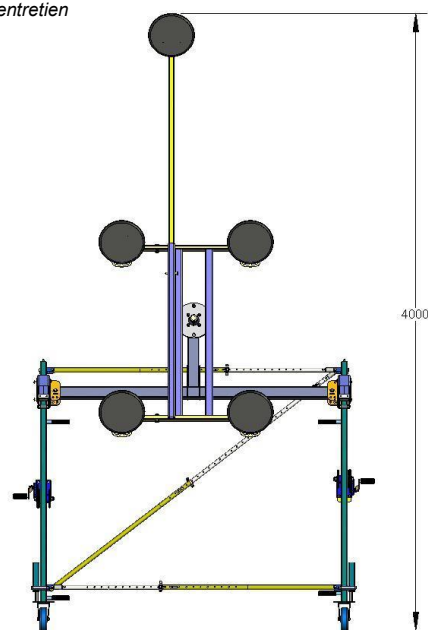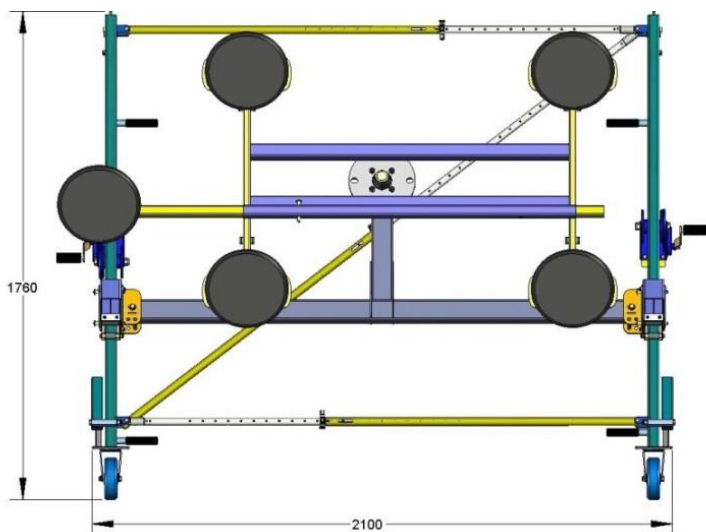

### EVEREST SAS

Région Sud et Siège Social  
252 ZA de Varambon  
38370 Saint Clair Du Rhône  
Tél: 04 74 20 14 14

### EVEREST SAS

Région Nord  
3 Chemin du Lavoir  
78330 Fontenay-le-Fleury  
Tél: 01 30 45 30 30

Email:  
[contact@everest-elevateurs.com](mailto:contact@everest-elevateurs.com)

Site internet:  
[www.everest-elevateurs.com](http://www.everest-elevateurs.com)

